

دققەت: تۆۋەندىكى مەشغۇلاتلار يانفونىڭىزغا نىسبەتەن ئېغىر خەۋپ - خەتەر ئېلىپ كىلىدۇ. مەشغۇلات توغرا بولماسلىق سەۋەبىدىن يانفونىڭىز پۈتۈنلەي كىرەكسىز نەرسىگە ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن. بىر قەدەر ئەتراپلىق كومپيۇتېر ۋە يانفون مەشغۇلات تەجرىبىسىگە ئىگە بولمىسىڭىز ياكى نورمال مەشغۇلات ئېلىپ بېرىشقا ئىشەنچىڭىز بولمىسا مەشغۇلات قىلماڭ!

ROM قاچىلاشتىن كىلىپ چىققان بارلىق ئاقىۋەتكە ئۆزىڭىز مەسئۇل!

ئۇيغۇر يۇمشاق دېتال ئىجادىيەت تورى تەجىربىخانىسى (lab.uyghurdev.net) ئۇيغۇرچىنى يادروسىدىن قوللايدىغان ئاندروئيد ROM تارقاتقاندىن كىيىن ، ئەسلى 6.5 Windows Mobile قاچىلانغان HTC HD2 غا ئۇيغۇرچىلاشتۇرۇلغان ئاندروئيد ROM قاچىلاش مۇۋاپىقىيەتلىك بولدى. ئەمما 6.5WM قاچىلانغان يانفوننى يېشىش ۋە ئاندروئيدنى قاچىلاش نىسبەتەن مۇرەككەپ مەشغۇلات بولۇپ، ئازراقلا خاتالىق كۆرۈلسە يانفون قوزغالمايدۇ. مەن تۆۋەندىكى ئۇسۇل ئارقىلىق قاچىلدىم.

1- قەدەم: ئاۋال يانفوندىكى ۋە سىغىم كارتىسىدىكى بارلىق مۇھىم ھۆججەتلەرنى كومپيۇتېرغا زاپاسلىۋېلىڭ. تېلفون دەپتىرنىمۇ زاپاسلىۋېلىڭ.

يانفوننى سانلىق مەلۇمات سىمى ئارقىلىق كومپيۇتېرغا ئۇلاڭ.

[بۇ يەرنى بېسىپ روم يېڭىلاش قورالنى چۈشۈرۈڭ](#)

ئارخىپتىن يىشىپ، sd_to_copy نىڭ ئىچىدىكى ئىككى تال ھۆججەتنى sd كارتىنىڭ غول

مۇندەرىجىسىگە كۆچۈرۈڭ.

قاچىلماقچى بولغان ئاندروئيد رومنى Zip ھالەتتە (يەشمەيلا) sd كارتىنىڭ غول مۇندەرىجىسىگە كۆچۈرۈڭ.

2-قەدەم: ئەمدى يانفوننىڭ يېشىلگەن، يېشىلمىگەنلىكىنى تەكشۈرمىز. يانفوننى تاقاپ، بېقىندىكى ئاۋاز تۆۋەنلىتىش كۇنۇپكىسىنى بېسىۋېلىپ تۇرۇپ ئاچساق ئۈچ رەڭ ھالەتتە ئېچىلدۇ. تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك.




رەسىمدە كۆرۈنگەندەك ئىككىنچى قۇردا HSPL دېگەن خەت بار بولسا يېشىلگەن (تۈرمىدىن قاچۇرۇلغان) بولىدۇ.

يېشىلگەن بولسا بىۋاستە 3-قەدەمگە ئۆتۈپ كەتسەك بولىدۇ.

يېشىلمىگەن بولسا مۇنداق يېشىمىز:


يانفون كومپيۇتېرغا ئۇلانغان ئەھۋالدا يوقىردا چۈشۈرگەن روم يېڭىلاش قورالىدىكى exe.RUN_2HSPL نى ئىجرا قىلىپ، چىققان كۆزنەكتىن HSPL.2.08 نى تاللاپ كېيىنكى قەدەمنى باسىمىز.

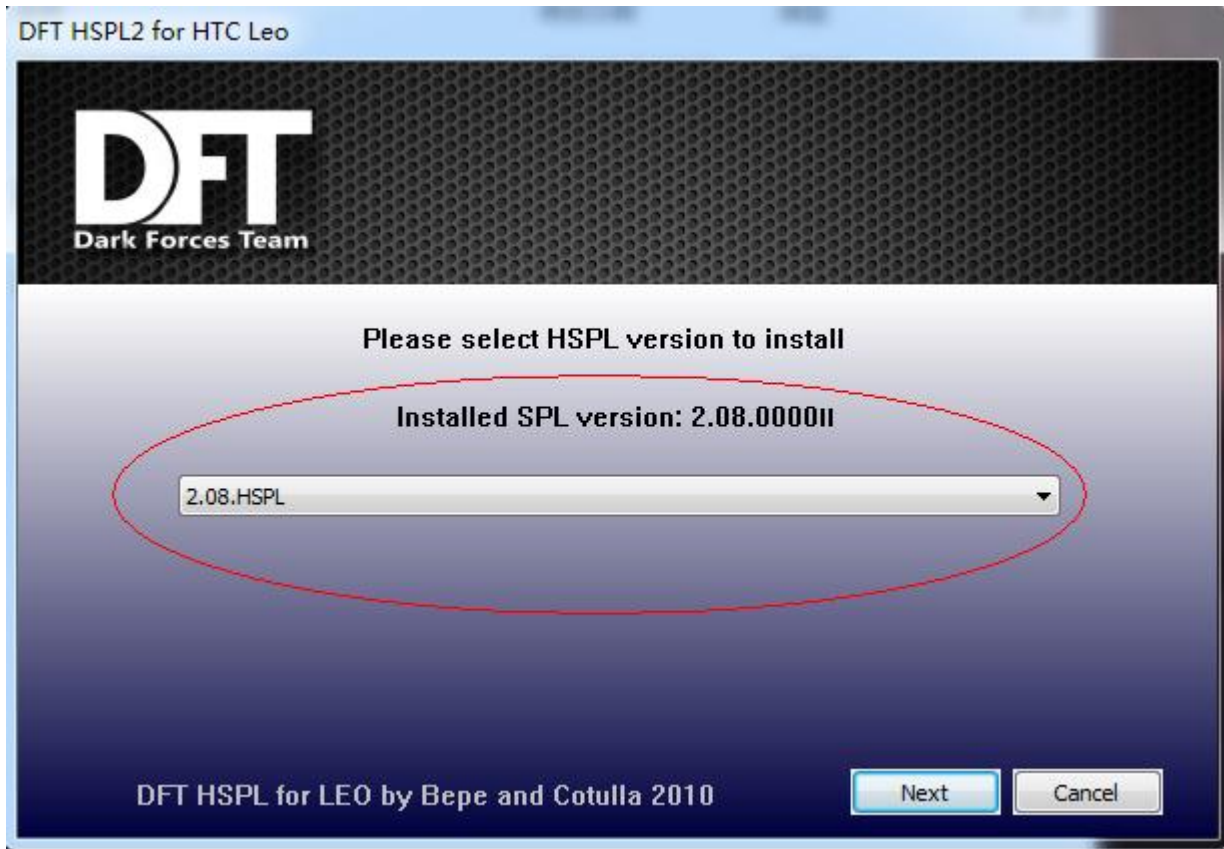


بىر ئازدىن كېيىن يانفون ئېكرانىدا We Hacked it دىگەن خەتلەر كۆرۈنۈسە يېشىش مۇۋاپىقىيەتلىك بولغان بولىدۇ.

3- قەدەم: MAGLDR يېتەكلىگۈچىسىنى قاچىلاش

يانفون كومپيۇتېرغا ئۇلانغان، يانفون ئۈچ رەڭ ھالەتكە كەلگەن ئەھۋالدا روم يېڭىلاش قورالىدىكى exe.ROMUpdateUtility\111MAGLDR نى ئىجرا قىلدۇرمىز.

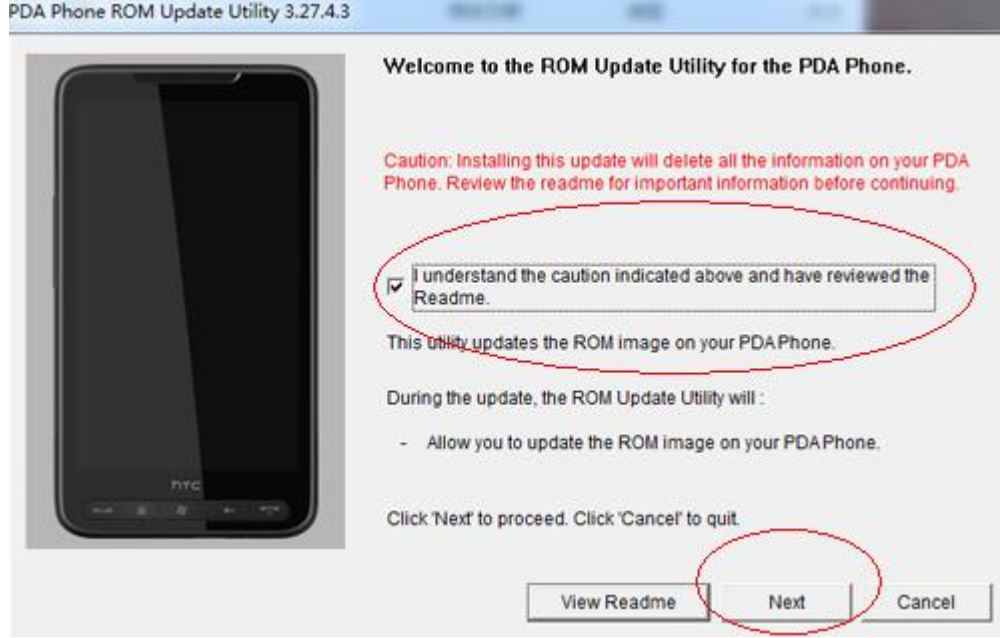

رەسىمىدە تاللاپ، كېيىنكى قەدەمنى باسىمىز.

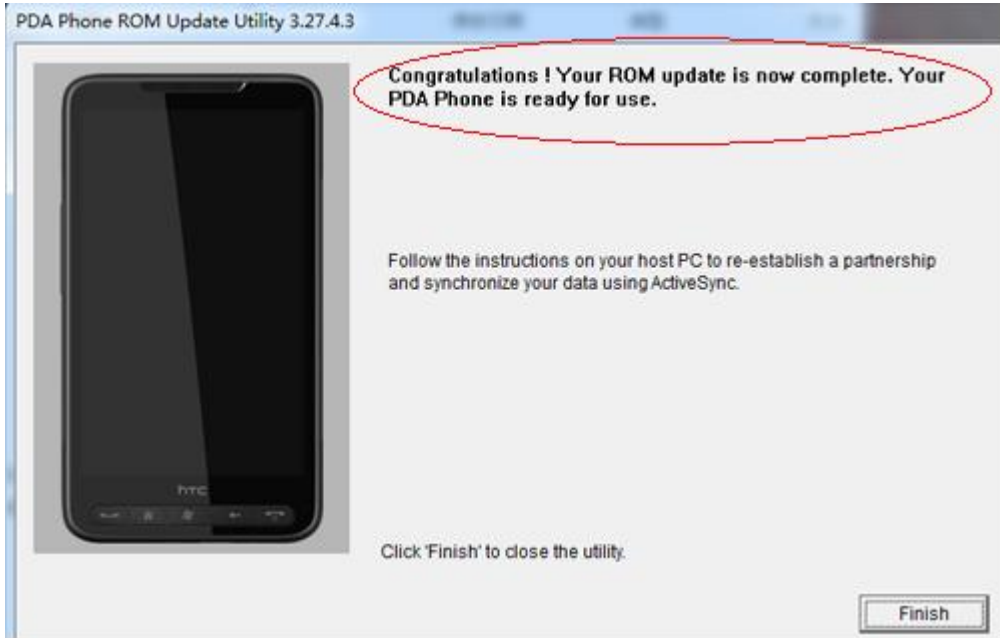

بۇ ھالەتكە كەلسە مۇۋاپىقىيەتلىك بولغان بولىدۇ.

يانفوننى قايتا قوزغاتساق ماۋۇ رەسىمىدە بولسا MAGLDR يېتەكلىگۈچىسى مۇۋاپىقىيەتلىك


قاچىلانغان بولىدۇ.




4-قەدەم: MAGLDR كۆزنىكىدىن USB Flasher.4 دېگەن تۈرنى تاللايمىز. (يانفوننىڭ بېقىندىكى ئاۋاز كۇنۇپكىسى ئارقىلىق يۆتكەپ، يېشىل كۇنۇپكىنى باسقاق بولىدۇ)



روم يېڭىلاش قورالىدىكى exe.DAF\Recovery نى ئىجرا قىلدۇرمىز. كېيىنكى قەدەمنى بېسىۋەرسەك بولىدۇ. Waiting for USB connection دىگەن خەت كۆرۈنسە Recovery نى قاچىلاۋاتقان بولىدۇ.

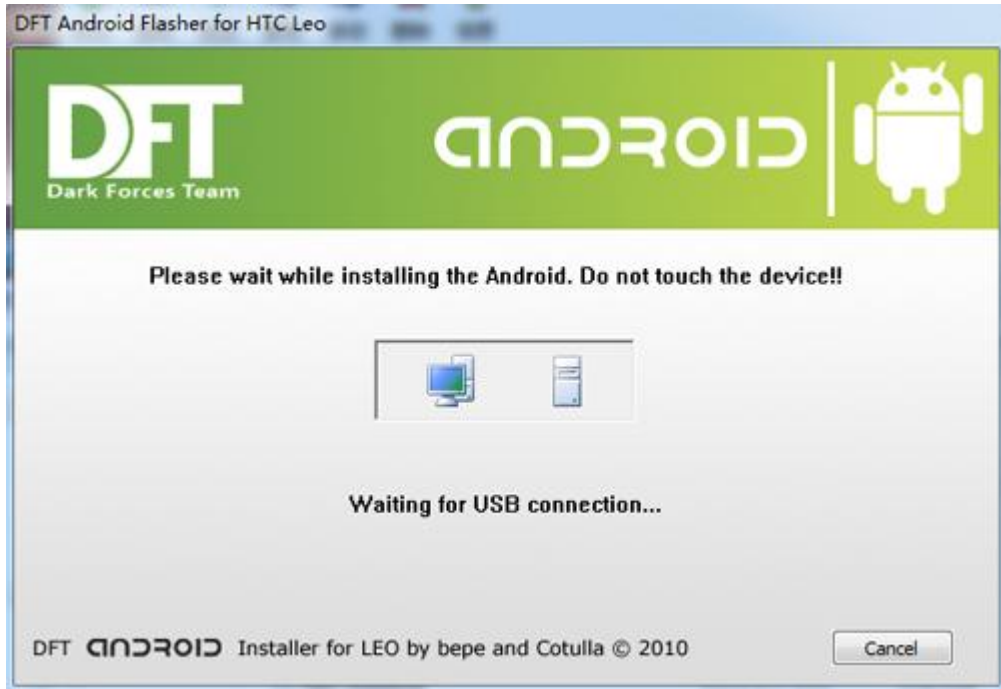

تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك كۆرۈنسە مۇۋاپىقىيەتلىك بولغان بولىدۇ.

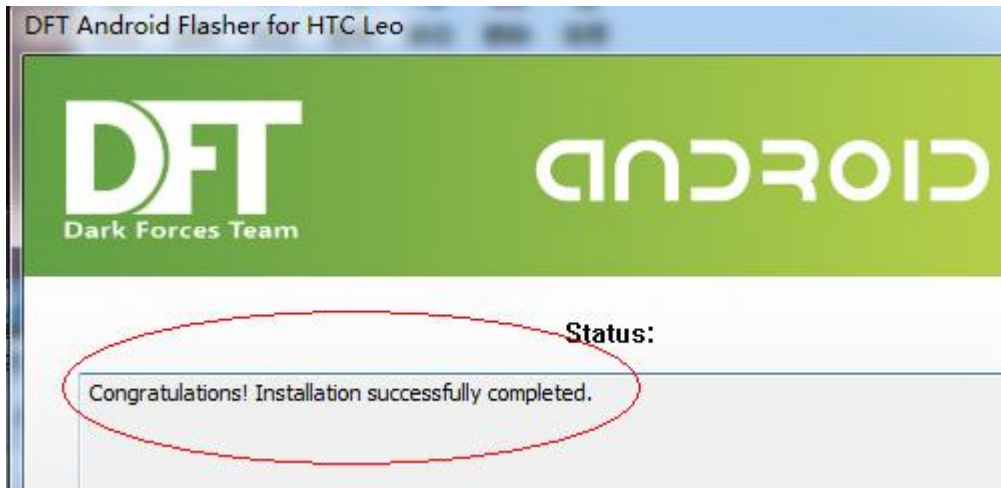


5- قەدەم: MAGLDR كۆزنىكىگە قايتىپ Boot AD SD.1 نى تاللايمىز. ClockMod Recovery

تىزىملىكى كۆرۈنىدۇ.



ئۇ يەردىن `install zip from sdcard` دېگەننى تاللايمىز. ئاندىن `dchoose zip from sdcar` دېگەننى تاللايمىز. بۇ چاغدا بىز بىرىنچى باسقۇچتا كۆچۈرۈپ قويغان روم ھۆججىتى كۆرۈندۈ، شۇنى تاللايمىز. مەسلەن: `zip.Alip Android` ئاندىن كېيىنكى قەدەمدىكى `YES` نى باسقۇچ رومنى يېڭىلاشنى باشلايدۇ.

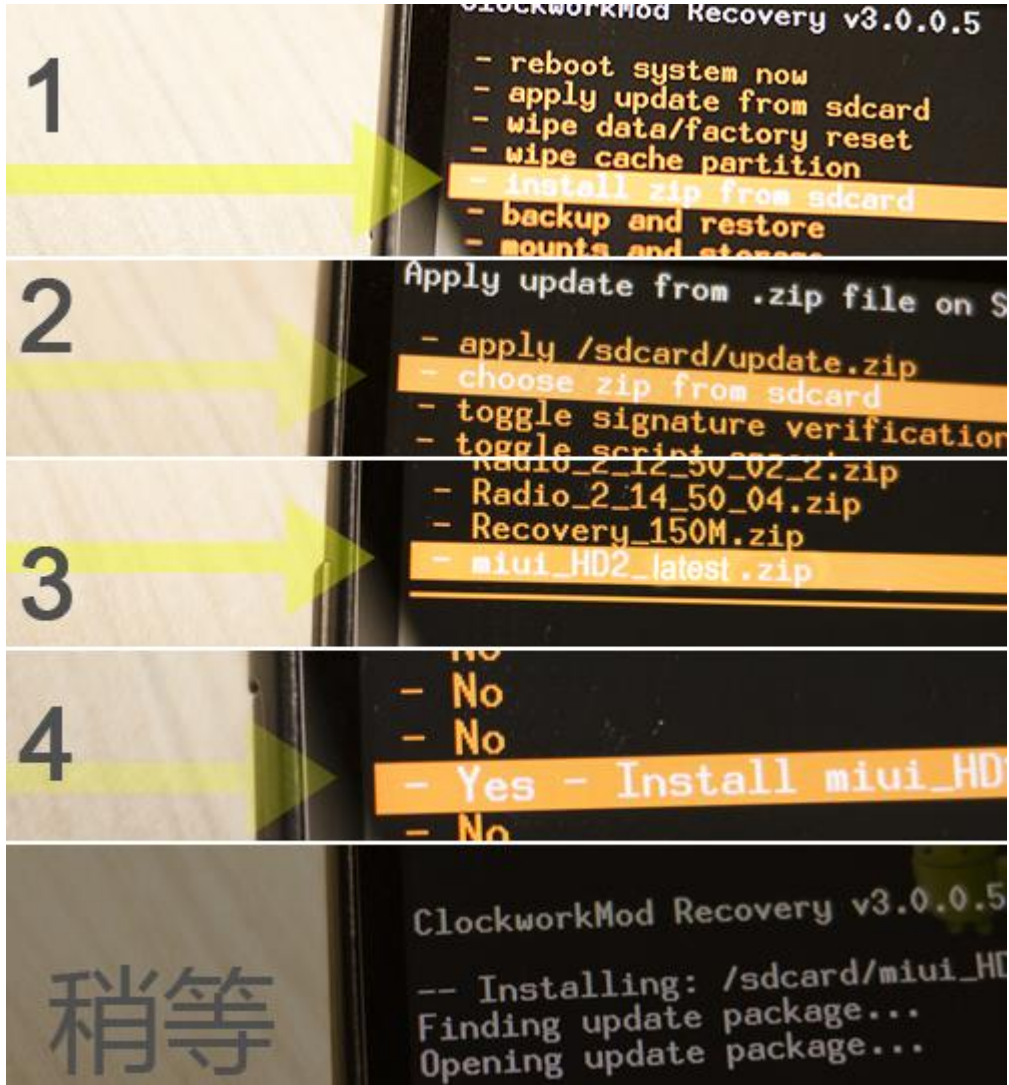

Install from sdcard complete دىگەن خەت كۆرۈنسە يېڭىلاش مۇۋاپىقىيەتلىك بولغان بولىدۇ.

ئالدىنقى باسقۇچقا قايتىپ بېرىپ reboot system now نى باسسىڭىز يانفون قايتا قوزغىلىدۇ. ئەمدى

قوزغالغىنى ئۇيغۇرچە Android

بىلىك تورىدىن كۆرەش(Koresh)